



Construcción y características

Son adecuados para señalización audible para uso intermitente solo en instalaciones domésticas y comerciales.

- ◆ Aspecto elegante, tamaño compacto y fácil instalación
- ◆ Producto de bajo consumo

Datos técnicos



- ◆ Tensión nominal: 24 , 230 VAC
- ◆ Frecuencia asignada: 50/60 Hz
- ◆ Modo de servicio: intermitente
- ◆ Terminal de conexión: terminal del pilar con abrazadera
- ◆ Capacidad de conexión cable 10 mm²
- ◆ Instalación:
 - En carril DIN simétrico
 - Montaje en panel



Dimensiones e instalación



Zumbador RV37

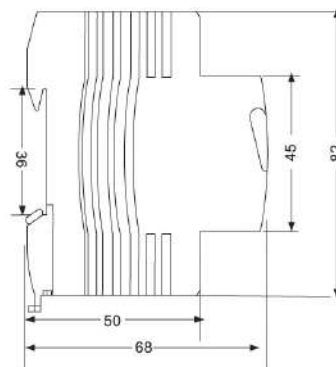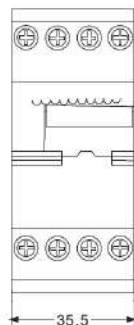

Sirena modular 1RSA